

T405

CIRE STANDARD > TETE CONVENTIONNELLE

T405 est une qualité cire destinée aux applications standards d'étiquetage.

L'encre offre une très bonne qualité d'impression des codes à barres, textes et logos sur les étiquettes en base papier, notamment les papiers non couchés.


Utilisable sur l'ensemble des imprimantes à tête conventionnelle (*Flat Head*), le T405 est en mesure d'imprimer à des vitesses pouvant atteindre 250mm/s avec des résolutions de 200, 300 et 600 dpi.

Le T405 est un film facile d'utilisation et non statique, contribuant ainsi à la préservation de vos têtes d'impression.

- **PARFAITEMENT ADAPTE AUX SUPPORTS PAPIERS**


- **TRES BONNE SENSIBILITE**

- **ECONOMIQUE**

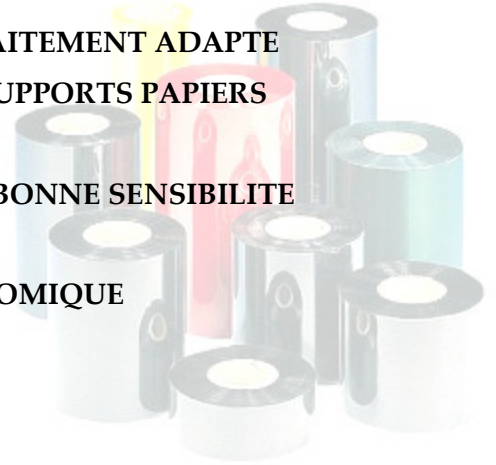


➔ Propriétés d'impression


Finesse d'impression



Noirceur




Code à barres à 0°



Vitesse d'impression




Code à barres 90°




➔ Propriétés d'utilisation


Résistance aux frottements



Résistance aux solvants



Résistance à la chaleur



Supports recommandés :

- Vélins
- Papiers couchés
- Papiers glacés
- Synthétiques

T405

CIRE STANDARD > TETE CONVENTIONNELLE

➔ Propriétés du ruban

Dos

A base de silicone

Épaisseur : 0,2 µm

Film PET

Épaisseur : 4,5 µm

Encre

Type Cire

Épaisseur : 3,3 µm

Température de fusion : 73°C

Ruban

Couleur : Noir

Épaisseur : 7,8 µm

Le ruban est traité anti-électricité statique

Dimensions disponibles : fabrication toutes mesures

Stockage

Durée : 12 mois

Température : 5 – 35 °C

Hydrométrie : 20-80% d'humidité

➔ Exemples d'applications

- ✓ Etiquetage standard
- ✓ Stockage
- ✓ Distribution
- ✓ Cartonnettes
- ✓ Tri & convoyage
- ✓ Etiquettes cartons

➔ Couleurs disponibles



➔ Certificats Qualité

REACH : Le film T405 respecte les obligations de la réglementation REACH et ne contient aucune substance « extrêmement préoccupante » (SVHC).